TRE 508

Encartables et guides cartes - Connecteurs

Acheter ce produit en ligne www.mfom.fr

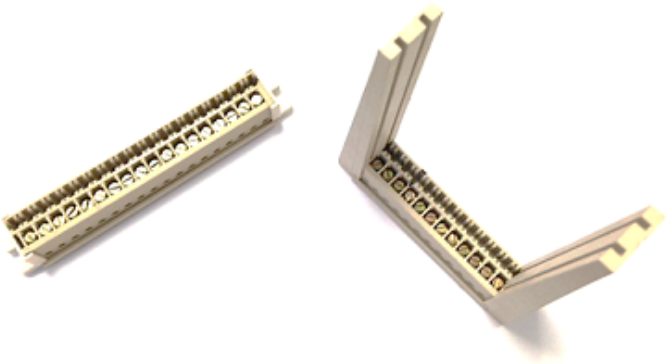

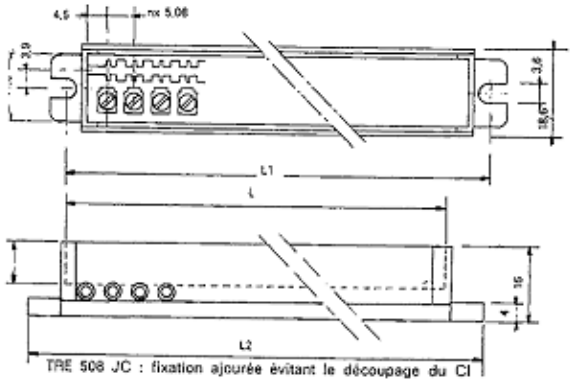

TRE 508 JC : fixation ajourée évitant le découpage du CI

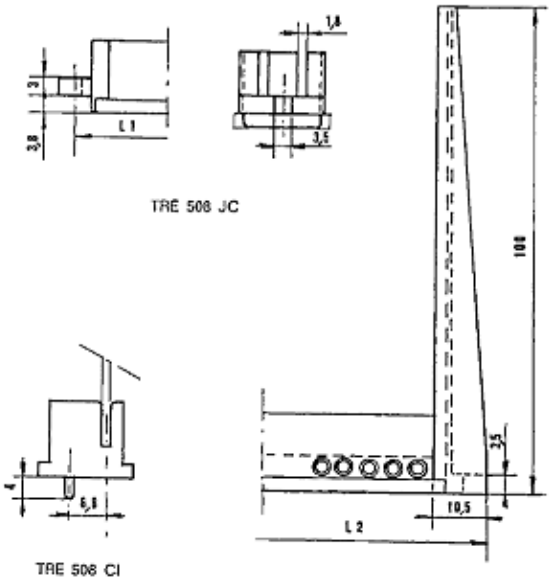

Pas : 5,08 mm • **Nombre de pôles :** 5 à 24

Caractéristiques électriques

Intensité: 10 A • Rigidité diélectrique: > 2000 V • Diam. maximum du fil (pour serrage): 2,5mm² • Epaisseur du circuit encarter: 1,6 mm

Matières

Plastique: PC • Vis: acier

Autres caractéristiques

Possibilité d'ajout de fixations ajourées permettant d'éviter la découpe du circuit imprimé (ajouter JC la référence)

TRELEC MFOM

TRELEC - 6 Rue Emile Foisy - 28200 Châteaudun - Tél. : 02.37.45.19.25 - Fax : 02.37.45.71.97 - Code OTAN / NATO code F1595