744 - 944

Réglettes languettes - Gamme Trelec (pas de 5 / 5,08 / 7,5 / 7,62 / 10 / 10,16 mm)

www.mfom.fr

Acheter ce produit en ligne

744:

L= (P x N) + 4,2 N = Nombre de plots – 1

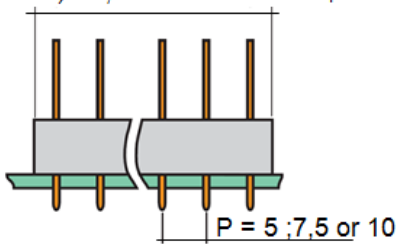

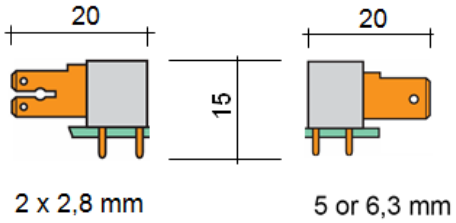

944 :

L= (P x N) + 4,2 N = Nombre de plots – 1

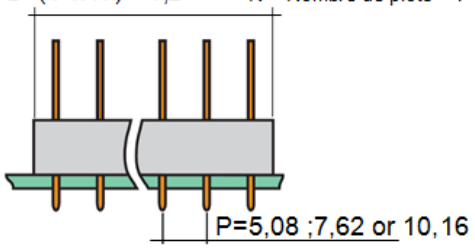

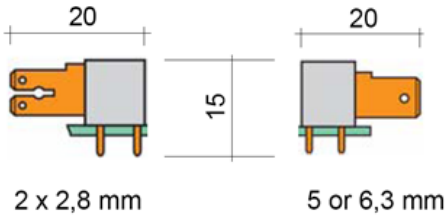

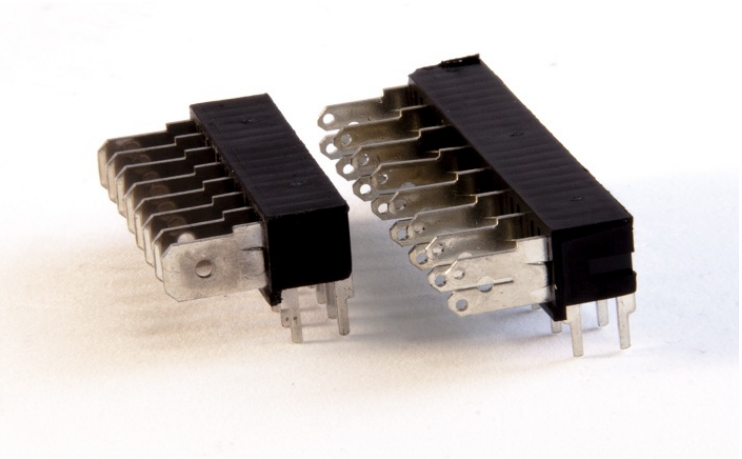

Caractéristiques électriques

744 • • Tension : 380 Volts • Intensité : 25 A • Pas: 5 / 7,5 / 10 mm • Plots: 2 17 • • 944 • • Tension : 250 380 Volts • Intensité : 5 25 A • Pas: 5,08 / 7,62 / 10,16 mm • Plots: 2 17

Matières

Contact: Laiton ou acier • Boîtier: PA 6 UL 94 VO

Autres caractéristiques

Montage spécial sur demande

TRELEC MFOM

TRELEC - 6 Rue Emile Foisy - 28200 Châteaudun - Tél. : 02.37.45.19.25 - Fax : 02.37.45.71.97 - Code OTAN / NATO code F1595